

Anweisung zur Installation von HP-Bulk-Systemen


Bitte beachten Sie grundsätzlich folgende, wichtige Hinweise, da eine fehlerhafte Installation des Systems zu Störungen oder Schäden führen kann, die nicht durch eine Garantie abgedeckt werden:

- Das Refill-Bulk ist waagrecht liegend auf einer stabilen Halterung abzulegen
- Um ein Auslaufen der Tinte, oder einen Lufteintritt in das System zu vermeiden, muß das Refill-Bulk unbedingt **tiefer als die Druckpatrone gelagert werden!**
Höhenunterschied Bulk-Schlauchanschluss / Kartuschendüsen: **ca. 5-6 cm**

Montage des HP-Bulk-Systems:

- 1.) Legen Sie das Refill-Bulk waagrecht auf einer geeigneten, möglichst geschlossenen Halterung ab
- 2.) Der Schlauch soll nach oben weggeführt werden, sodass die Lasche vom Refill-Bulk dabei nach unten zeigt
- 3.) Setzen Sie die Kartusche in den Druckkopfhalter ein,
- 4.) Stecken Sie erst jetzt den Schlauchanschluss des Refill-Bulks in den Kunststoffclip der Druckpatrone
- 5.) Berühren Sie den Refill-Bulk nach der Installation nicht mehr!
- 6.) Belassen Sie die Druckpatrone auch bei einer evtl. Reinigung der Düsen möglichst in der Druckkopfhalterung.

Möchten Sie die Druckpatrone zur Reinigung oder Aufbewahrung aus der Halterung nehmen, dann lassen Sie den **Höhenunterschied Kartusche/Refill-Bulk nicht grösser als 10 cm** werden.

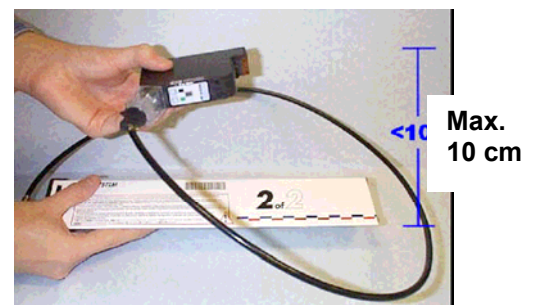

Reinigen Sie die Düsen nur mit einem weichen, fusselfreien Tuch, angefeuchtet mit deionisiertem Wasser (keinen Alkohol verwenden). Die Reinigung soll in Längsrichtung der Düsenreihen erfolgen.

